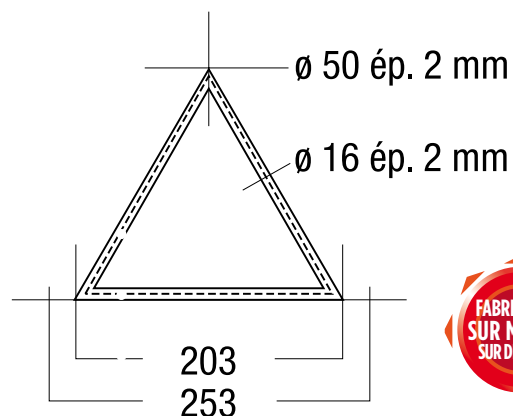


SD 250

CHARGES MAXIMALES (1/100) *
POINTE EN HAUT

Portée (m)	Q (kg/ml)	P1 (kg)
4	490	980
6	170	650
9	50	130
12	20	160

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *
POINTE EN HAUT

Portée (m)	Q (kg/ml)	P1 (kg)
4	190	470
6	55	210
9	17	90
12	7	50

Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4




Assemblage par manchons et vis (non fournis)

POUTRES LIVRÉES SANS KIT



LONGUEUR (m)	0,25	0,29	0,50	0,71	0,74	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
POIDS (kg)	1,75	1,75	2,1	2,25	2,25	2,5	5,15	6,65	8,25	10,5
RÉFÉRENCE	SD25025	SD25029	SD25050	SD25071	SD25074	SD25100	SD25150	SD25200	SD25250	SD25300

CERCLES LIVRÉS AVEC KITS



















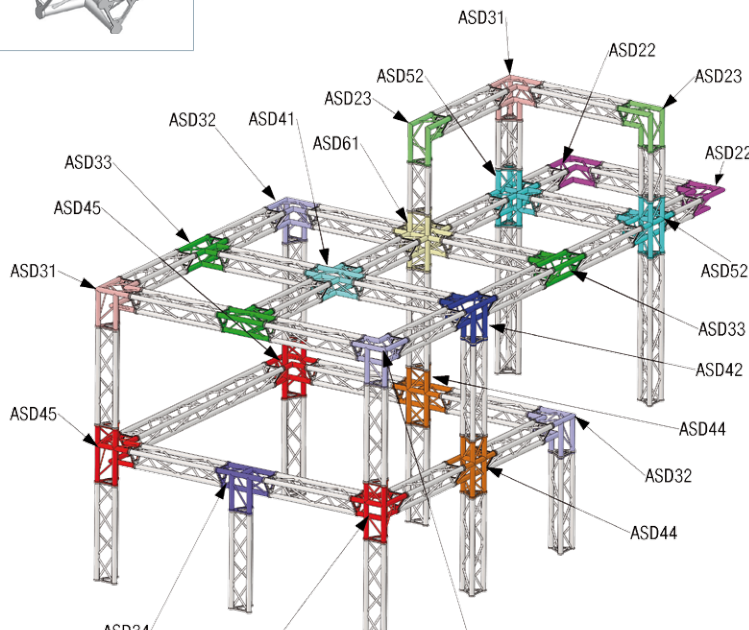
PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE :



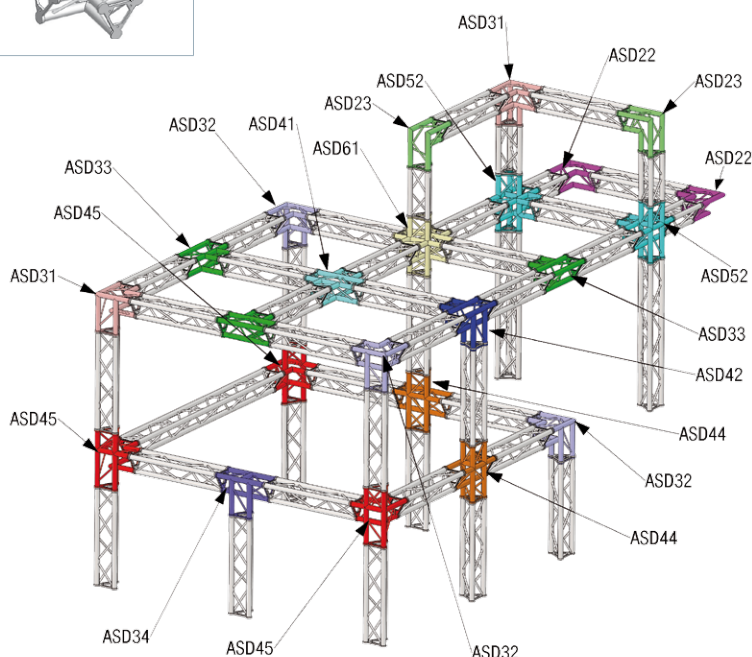
Ø EXTÉRIEUR (m)	2,00	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00	12,00
NBRE ÉLÉMENTS	2	2	4	4	6	6	6	8	8	12
RÉFÉRENCE	SDC25200	SDC25250	SDC25300	SDC25400	SDC25450	SDC25500	SDC25600	SDC25700	SDC25800	SDC251200

ANGLES

ASD20 3 kg - 45° 	ASD21 3 kg - 60° 	ASD22 2,4 kg - 90° 	ASD23 2,7 kg - 90° 	ASD24 3 kg - 120° 	ASD25 3 kg - 135° 	ASD31 3,5 kg - 90° 
ASD32 3,5 kg - 90° 	ASD33 3,7 kg - 90° 	ASD34 3,7 kg - 90° 	ASD41 4,2 kg - 90° 			
ASD42 4,5 kg - 90° 	ASD44 4,5 kg - 90° 	ASD45 4,75 kg - 90° 				
ASD51 5,1 kg - 90° 	ASD52 5,1 kg - 90° 	ASD61 6 kg - 90° 				




ACCESSOIRES OPTIONNELS





ACCESSOIRES OPTIONNELS

EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES

EM259ATS 
livrée avec kit Poids : 3 kg

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES

EML259 	EML259/2 
livrée sans kit Poids : 60 kg	à poser sur EML 259 Poids : 23 kg






JONCTIONS

MD250 Kit de jonction structure 	MDE250 Kit de jonction pour embase 
3 manchons acier, 6 vis M10 x 60 mm, 3 vis M10 x 30 mm, 9 écrous M10 Poids : 1,65 kg	3 manchons acier et vis pour embase Poids : 1 kg

PEINTURE

PEINTSD250 Peinture époxy noire 	PEINTSD250 Peinture époxy autres couleurs 
Le ml Noir anti-reflet ASD	Le ml RAL au choix

ACCESSOIRES D'ACCROCHE

ST50 Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50 	SUE Platine pour élingue ou chaîne 	BR50 Bride pour structure et tube Ø 50 	FM29 Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur 	SP250PB Suspension pour élingue ou chaîne 
Charge : 260 kg Poids : 1 kg	Charge : 325 kg Poids : 0,56 kg	Charge : 400 kg Poids : 0,40 kg	Charge : 500 kg Poids : 3,5 kg	Charge PB : 90 kg / Charge PH : 200 kg Poids : 5 kg