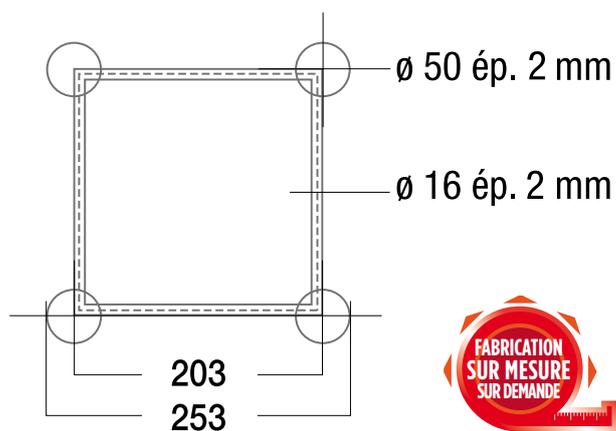


SC 250

CHARGES MAXIMALES
(1/100) *

Portée (m)	Q	P1
	(kg/ml)	(kg)
4	390	786
6	174	502
9	74	302
12	39	193

CHARGES PRÉCONISÉES
(1/300) *

Portée (m)	Q	P1
	(kg/ml)	(kg)
4	390	786
6	138	502
9	36	182
12	12	57




Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4

POUTRES LIVRÉES SANS KIT



LONGUEUR (m)	0,25	0,29	0,50	0,71	0,74	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
POIDS (kg)	1,75	1,75	2,1	2,25	2,25	2,5	5,15	6,65	8,25	10,5
RÉFÉRENCE	SC25025	SC25029	SC25050	SC25071	SC25074	SC25100	SC25150	SC25200	SC25250	SC25300

CERCLES LIVRÉS AVEC KITS














PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE :



Ø EXTÉRIEUR (m)	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	12,00
NBRE ÉLÉMENTS	2	2	4	4	6	6	8	8	12
RÉFÉRENCE	SCC25200	SCC25250	SCC25300	SCC25400	SCC25500	SCC25600	SCC25700	SCC25800	SCC251200

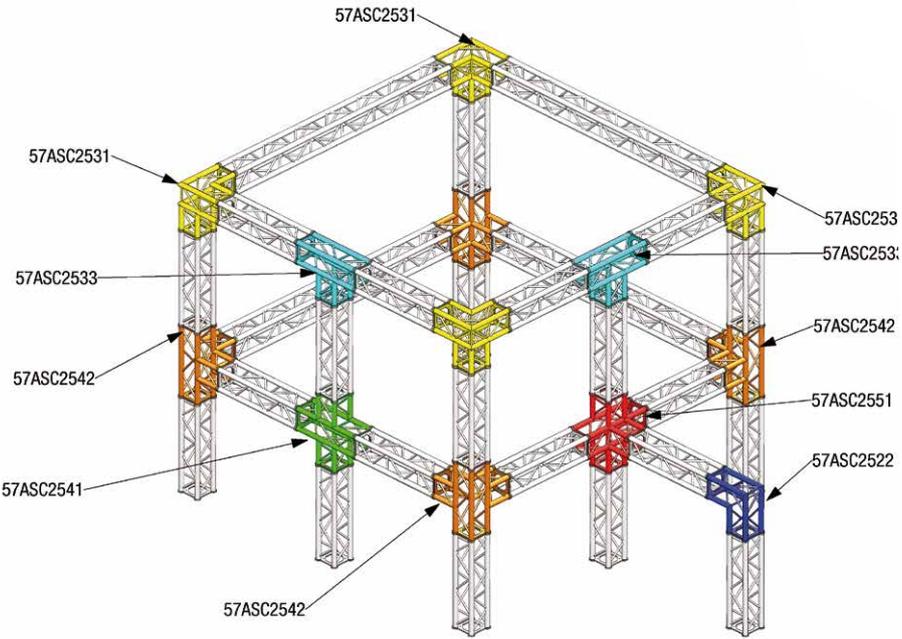
ANGLES

ASC2520 4,5 kg - 45° 	ASC2521 4,5 kg - 60° 	ASC2522 3,5 kg - 90° 	ASC2524 3,5 kg - 120° 	ASC2525 3,5 kg - 135° 	ASC2531 4,7 kg - 90° 	ASC2533 5 kg - 90° 
ASC2541 5,8 kg - 90° 	ASC2542 6,5 kg - 90° 					
ASC2551 7,2 kg - 90° 						

ACCESSOIRES OPTIONNELS

EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES


EM259ATC



livrée avec kit
Poids : 5 kg


EMBASES DE SOL ACIER LOURDES

EML259



livrée sans kit
Poids : 60 kg

EML259/2



à poser sur EML259
Poids : 23 kg

JONCTIONS

MDC250
Kit de jonction structure



4 moyeux acier, 8 vis M10 x 60 mm
4 vis M10 x 30 mm, 12 écrous M10
Poids : 2 kg

MDCE250
Kit de jonction pour embase



4 manchons acier et vis pour embase
Poids : 1,4 kg

PEINTURE

PEINTSC250
Peinture époxy noire








Le ml
Noir anti-reflet ASD

PEINTSC250
Peinture époxy autres couleurs



Le ml
RAL au choix

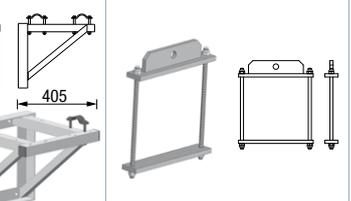ACCESSOIRES D'ACCROCHE

ST50 Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50  <p>Charge : 260 kg Poids : 1 kg</p>	SUE Platine pour élingue ou chaîne  <p>Charge : 325 kg Poids : 0,56 kg</p>	BR50 Bride pour structure et tube Ø 50  <p>Charge : 400 kg Poids : 0,40 kg</p>	FM29 Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur  <p>Charge : 500 kg Poids : 3,5 kg</p> <p><i>nouvelle ALUMINIUM version</i></p>	SP325C Suspension pour élingue ou chaîne  <p>Charge : 500 kg Poids : 16 kg</p>
---	--	--	--	--